



GK

Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe B
nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)

Versicherbar:

Privat bis 40.000,- €
Gewerblich bis 10.000,- €

Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen
leichte Brände

Ausstattungsmerkmale:

Fachböden ordnertief;
rundum doppelwandig



Abb.: GK 80 (mit Sonderausstattung ZKS)

Notizen/Stempel:



Geschäftstresor GK

Einbruchschutz: **Sicherheitsstufe B** nach **VDMA 24992** (Stand 05/1995).
Glatte Ummantelung, die keine Angriffspunkte bietet.
Im Schloss und Riegelwerk durch bohrsichere Platte geschützt.

Feuerschutz: Tür und doppelte Wandung durch hochfeuerbeständige
Isoliermasse nach DIN 4102 gegen Feuer geschützt.
Rundumlaufender Feuerfalz.

Bauart: **Doppelwandige Spezialkonstruktion** aus hochwertigem
Stahl, über Ecken und Kanten gebogen und sorgfältig
verschweißt. Tür 70 mm stark, Türblatt 10 mm, mit außenliegenden
Lappenbändern. Beschläge 65 mm vorstehend.

Verschluss: Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk,
Doppelbart-Sicherheitsschloss (Schlossklasse 1 nach EN 1300),
2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig.

Lackierung: Lichtgrau, RAL 7035.

Zubehör gegen Aufpreis


- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Bas., Tastatur aufgesetzt
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser)
- Innentresor H = 130 mm; ab GK 60 bis GK 80 S
- Innentresor H = 200 mm; ab GK 100 bis GK 140 S
- Innentresor H = 350 mm; ab GK 160 S
- Zusätzlicher Fachboden
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe, Ø = 13 mm
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, Ø = 12 mm; Länge = 145 mm



Abb.: GK 80



Musterplakette

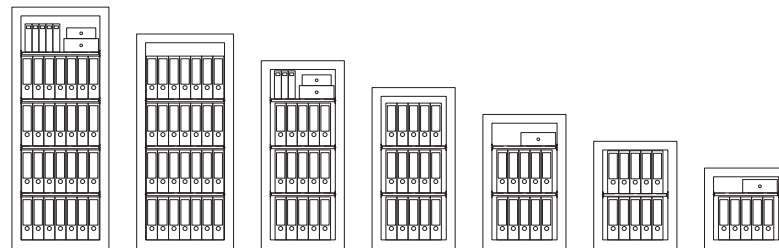

GK 180 S GK 160 S GK 140 GK 120 GK 100 GK 80 GK 60

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Fachböden	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
GK 60	600	600	500	470	460	360	1	5	77	200
GK 60 S	600	600	500	470	460	360	1	5	77	300
GK 80	800	600	500	670	460	360	2	10	111	200
GK 80 S	800	600	500	670	460	360	2	10	111	300
GK 100	1000	600	500	870	460	360	2	10	144	200
GK 100 S	1000	600	500	870	460	360	2	10	144	300
GK 120	1200	600	500	1070	460	360	3	15	177	200
GK 120 S	1200	600	500	1070	460	360	3	15	177	300
GK 140	1400	600	500	1270	460	360	3	15	210	200
GK 140 S	1400	600	500	1270	460	360	3	15	210	300
GK 160 S	1600	700	500	1470	560	360	3	28	298	300
GK 180 S	1800	700	500	1670	560	360	4	28	337	370