



GT

Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe B
nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)

Versicherbar:

Privat bis 40.000,- €
Gewerblich bis 10.000,- €

Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen
leichte Brände

Ausstattungsmerkmale:

Fachböden ordnertief;
rundum doppelwandig, starke Bolzen



Abb.: GT 100

Notizen/Stempel:



Geschäftstresor GT

- Einbruchschutz:** Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/1995).
Glatte Ummantelung, die keine Angriffspunkte bietet.
Im Schloss und Riegelwerk durch bohrersichere Platte geschützt.
- Feuerschutz:** Tür und doppelte Wandung geschützt durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102. Rundumlaufender Feuerfalz.
- Bauart:** **Doppelwandige Spezialkonstruktion** aus hochwertigem Stahl, über Ecken und Kanten gebogen und sorgfältig verschweißt.
Tür 80 mm stark, Türblatt 10 mm, mit außenliegenden Lappenbändern und besonders kräftigen Bolzen 40 mm.
Beschläge 65 mm vorstehend mit Aluminium-Langschild.
- Verschluss:** Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk, Doppelbart-Sicherheitsschloss (Schlossklasse 1 nach EN 1300), 2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig.
- Lackierung:** Lichtgrau, RAL 7035.




Abb.: GT 100 S



Musterplakette

Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Code Combi B
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser)
- Innentresor H = 130 mm; ab GT 60 bis GT 80 S
- Innentresor H = 200 mm; ab GT 100 bis GT 140 S
- Innentresor H = 350 mm; ab GT 160 S
- Innentresor H = 350 mm; für GT 180/2 S (zweiflügelig)
- Zusätzlicher Fachboden
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe, Ø = 13 mm
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, Ø = 12 mm; Länge = 145 mm

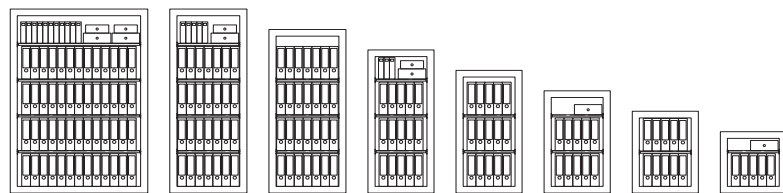

GT 180/2 S GT 180 GT 160 GT 140 GT 120 GT 100 GT 80 GT 60

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Fachböden	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
GT 60	600	600	500	470	460	360	1	5	77	200
GT 60 S	600	600	500	470	460	360	1	5	77	300
GT 80	800	600	500	670	460	360	2	10	111	200
GT 80 S	800	600	500	670	460	360	2	10	111	300
GT 100	1000	600	500	870	460	360	2	10	144	200
GT 100 S	1000	600	500	870	460	360	2	10	144	300
GT 120	1200	600	500	1070	460	360	3	15	177	200
GT 120 S	1200	600	500	1070	460	360	3	15	177	300
GT 140	1400	600	500	1270	460	360	3	15	210	200
GT 140 S	1400	600	500	1270	460	360	3	15	210	300
GT 160 S	1600	700	500	1470	560	360	3	28	298	300
GT 180 S	1800	700	500	1670	560	360	4	28	337	370
GT 180/2 S*	1800	1250	500	1670	1110	360	4	52	667	605

*zweiflügelig