



EW 4

Einbruchschutz:

Widerstandsgrad 4 nach EN 1143-1;
zertifiziert durch ECB-S (C 01)
und VdS (2450)

Versicherbar:

Privat bis 400.000,- €
Gewerblich bis 150.000,- €

Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen
mittlere Brände
Spezial-Panzermasse

Ausstattungsmerkmale:

Fachböden ordnertief; vierseitige
Verriegelung mit feststehendem
Hintergreifprofil; Aluminiumbeschlag;
vorgerüstet für EMA-Einbau



Abb.: EW 4-105

Notizen/Stempel:




Abb.: EW 4-105



Musterplakette

oder



Musterplakette

Euro-Wertschrank EW 4

Einbruchsicherheit:

Widerstandsgrad 4 nach EN 1143-1; zertifiziert durch ECB-S und VdS. Definierter Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen. Einbruchschutz mit **120/180 RU^{*)}**. Modelle unter 1000 kg Eigengewicht müssen versicherungstechnisch verankert werden. Eine vierseitige Verriegelung (Flachbolzen vorne, Rundbolzen oben und unten und ein feststehender Hintergriff) verhindert das gewaltsame Aufbrechen der Tür. **Für EMA-Einbau vorgerüstet**; durch den Einbau erhöhte Versicherungswerte.

Feuerschutz:

Tür und Wandungen gefüllt mit Spezial-Panzermasse, umlaufender Feuerfalz. Bietet erhöhten Schutz gegen Feuer.

Bauart:

Mehrwandige Bauart. Tür mehrwandig, max. 130 mm stark. Gehäuse doppelwandig mit Spezialverstärkung (max. 40 mm dick). 2 Buchsen für Verankerung im Boden und eine in der Rückwand. Dünnwandige Ausführung bietet Gewichtsvorteile und größeren Innenraum. Spezielle Panzerfüllmasse bietet hohen Einbruchschutz.

Verschluss:

Zwei umstellbare, gepanzerte Hochsicherheits-Doppelbartschlösser VDS-geprüft; ECB-S zertifiziert EN 1300 Klasse B. Kompaktes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem durch Glasplatte. Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss umstellbar auf eine neue Schließung. Je 3 Schlüssel (190 mm) serienmäßig.


Lackierung:

Lichtgrau, RAL 7035.

^{*)RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit) – Teilzugriff/Vollzugriff}

Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt eines serienmäßigen Doppelbartschlösses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Tulox 100, anstatt eines serienmäßigen Doppelbartschlösses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Code Combi B, anstatt eines serienmäßigen Doppelbartschlösses
- Gelenkschlüssel (190 mm lang), anstatt eines serienmäßigen Doppelbartschlüssels
- Innentresor
- Zusätzlicher Fachboden
- Türanschlag links
- Zusätzliche Buchse für Verankerung
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen

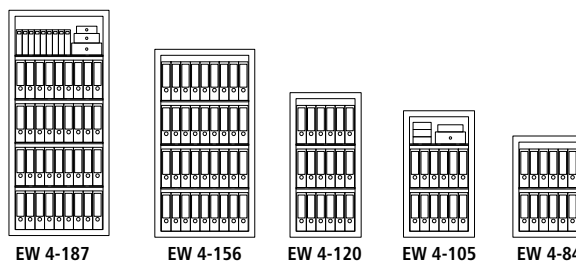

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Fachböden	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
EW 4-84	840	570	520	760	490	360	1	12	134	402
EW 4-105	1050	570	520	970	490	360	2	12	171	483
EW 4-120	1200	570	520	1120	490	360	2	18	198	540
EW 4-156	1560	810	540	1480	730	380	3	36	411	878
EW 4-187*	1870	810	540	1790	730	380	4	36	497	1027

* außen liegende Bänder

Beschläge 65 mm vorstehend